Montanari Group
GEARLESS&GEARBOX TRACTION MACHINES

RICHIESTA PREVENTIVO - ARGANI E TELAI

RAGIONE SOCIALE NOME - COGNOME

Ruolo

Paese Città Indirizzo N° CAP

E-mail Tel Sito web

DATA INVIO RICHIESTA DATA DI CONSEGNA DESIDERATA RIFERIMENTO IMPIANTO

NORMA DI RIFERIMENTO **IMPORTANTE**: prestare attenzione alla scelta della giusta normativa con riferimento al paese in cui verrà installato l'argano.

EN 81 - 1: 2010 ☐ EN 81 - 20/50 ☐ Altro:

GENTILE CLIENTE: lo scopo di questo modulo è di agevolare al massimo la vostra richiesta per progetti di modernizzazione.
Troverà due parti. Una dedicata all'argano e una dedicata ai telai con vari layout e un'area di disegno libero.

SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi.) Tutti i valori devono essere in mm.

INFORMAZIONI IMPIANTO

MR ☐ MRL ☐



CORSA mt

FERMATE n°

VELOCITÀ CABINA m/s

PORTATA kg

CABINA + OPERATORE+ TELAIO = kg

CATENA COMPENSAZIONE

100% ☐

ALTRO:

CONTRAPPESO kg

POSIZIONE PULEGGIA TRAZIONE

OLIO ☐ SINISTRA ☐ DESTRA ☐ VERTICALE ☐

TIRO



1:1 ☐ 2:1 ☐ ALTRO:

PULEGGIA DI DEVIAZIONE

n°

SU BRONZINE ☐
SU CUSCINETTI ☐

POSIZIONE MACCHINA

IN ALTO ☐
IN BASSO ☐
LATERALE ☐

MOTORE & FRENO

FRENO VOLTAGGIO

MOTORE VOLTAGGIO

FREQ. Hz 50 ☐ 60 ☐

POLI

☐ AC2 | 4/16 ☐ 6/24 ☐

☐ VVVF ☐ AC1 | 4 ☐ 6 ☐

☐ ENCODER PULSE N° (Std. 1024)

TROPICALIZZAZIONE ☐

ALTITUDINE mt

PULEGGIA TRAZ.

Diam. mm

FUNI

N° Diam. mm

Carico di Rottura Nm

N° BLOCCA FUNI

1 ☐

2 ☐

SICUREZZA

FRENO ALBERO LENTO ☐

SOLO USCITA PER INSTALLAZ. FUTURA ☐

☐ UCM: Movimento incontrollato cabina

☐ ACOP: Eccesso di velocità della cabina in salita

DISTANZA DI RILEVAMENTO mm

TEMPO di REAZIONE ms

TELAIO

NO ☐ SI ☐

☐ **STANDARD**

BASSO ☐

ALTO CON PUL. DEVIAZIONE ☐

DISTANZA FUNI mm

☐ **PERSONALIZZATO**

LA SELEZIONE DI TELAI PERSONALIZZATI PER MODERNIZZAZIONE CONTINUA NELLE PAGINE SEGUENTI

☐ PROTEZIONE TELAIO COMPLETA





CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODULI

COMPILARE UNO DEGLI SCHEMI A PAG. 3: VISTA DALL'ALTO DELL'INSTALLAZIONE.
+ Compilare uno degli altri a seconda della configurazione elencata sotto.
Clicca sul numero della pagina per andare direttamente al modulo di interesse.

☐	Telaio Alto con puleggia di deviazione - Tiro vs basso	Pag. 3 + Pag. 4: schema E o F
☐	Telaio Basso + pul. di deviazione sotto al pavimento - Tiro vs basso	Pag. 3 + Pag. 4: schema G o H
☐	Telaio Basso - Tiro vs basso/alto	Pag. 3 + Pag. 5: schema I o J
☐	Telaio Basso con pul. di deviazione - Tiro vs alto	Pag. 3 + Pag. 5: schema K o L
☐	Telaio Basso - Tiro laterale - Macchina in basso	Pag. 3 + Pag. 6: schema M o N
☐	Telaio Basso - Tiro laterale - Macchina in alto	Pag. 3 + Pag. 6: schema O o P
☐	Puleggia nel vano - Tiro vs basso/alto	Pag. 3 + Pag. 7: schema Q o R +S
☐	Macchina su blocchi o plinto di cemento	Pag. 3 + Pag. 8: vedi istruzioni

ALTRE INFORMAZIONI

☐ PEZZO UNICO

☐ SMONTABILE

☐ CONSERVARE IL TELAIO ESISTENTE E I SUOI PUNTI DI FISSAGGIO: in questo caso, è necessario un telaio di interfaccia. Fornire informazione sui punti di fassaggio nello schema di disegno libero a pagina 9.

☐ UTILIZZARE I PUNTI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO: in questo caso, fornire la posizione dei bulloni di ancoraggio rispetto alla puleggia di trazione nello schema di disegno libero a pagina 9.

☐ TELAIO CON CANDELE

SE NON TROVI LA RAPPRESENTAZIONE DEL TUO IMPIANTO TRA QUELLI PROPOSTI, LO PUOI DISEGNARE SULLO SCHEMA DI DISEGNO LIBERO A PAG 9. FORNIRE IL DISEGNO DELLA VISTA DALL'ALTO E LATERALE SECONDO GLI ESEMPI NELLE PAG. DA 3 A 8.

FORNIRE QUI ALTRE INFORMAZIONI UTILI (è possibile digitare nello spazio).

VISTA DALL'ALTO - **SCEGLIERE ALMENO UNO SCHEMA -** DATI in mm.

RITORNO ALL'INDICE

☐ **A - MANO SINISTRA**

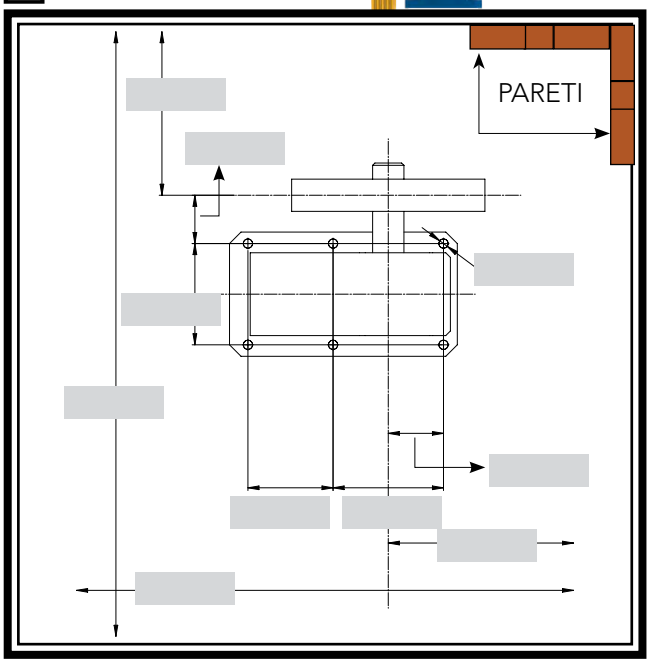

☐ **B - MANO DESTRA**

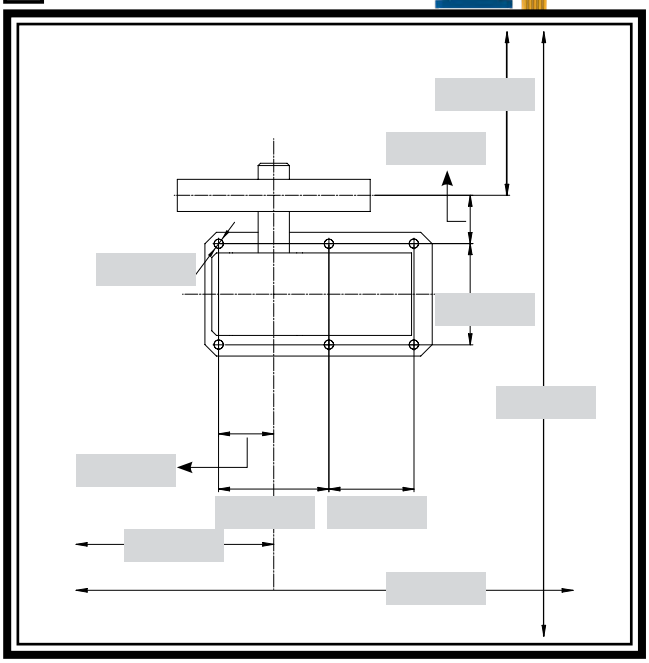

☐ **C - MANO SINISTRA + SUPPORTO ESTERNO O INTERNO + ALBERO LUNGO**

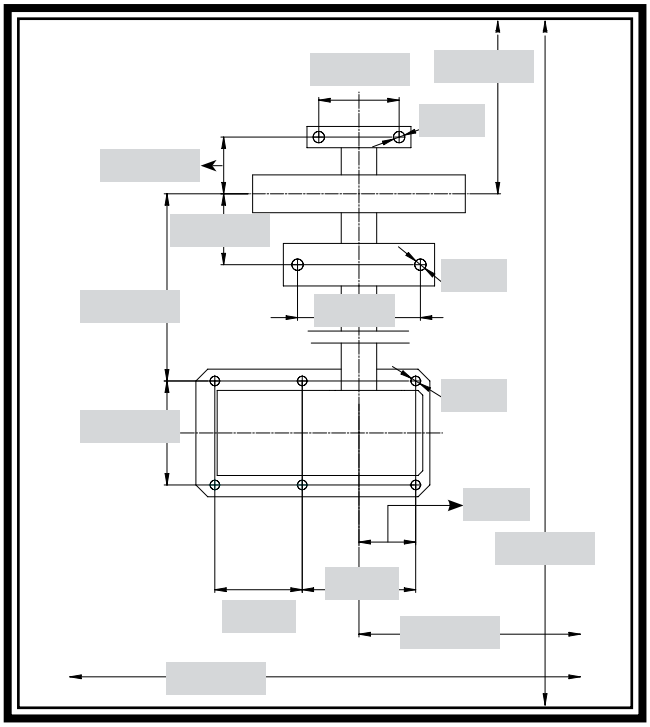

☐ **D - MANO DESTRA + SUPPORTO ESTERNO O INTERNO + ALBERO LUNGO**

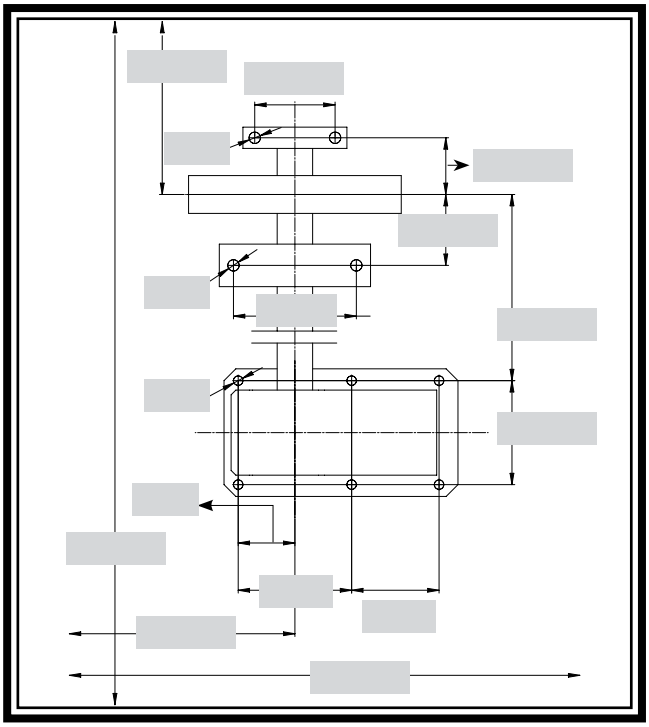

VISTA LATERALE / LATO PULEGGIA

RITORNO ALL'INDICE



SINISTRA ☐ DESTRA ☐

TIRO VS BASSO

☐ **E - TELAIO ALTO + PUL. DEVIAZIONE**

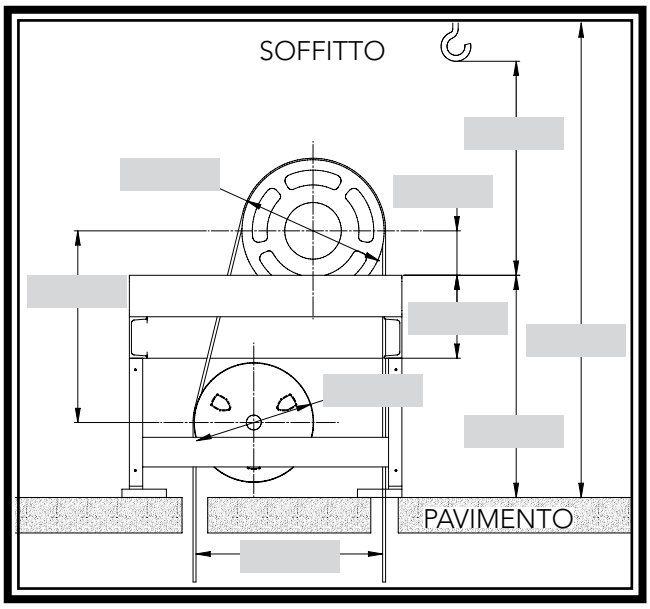

☐ **F - TELAIO ALTO + PUL. DEVIAZIONE**

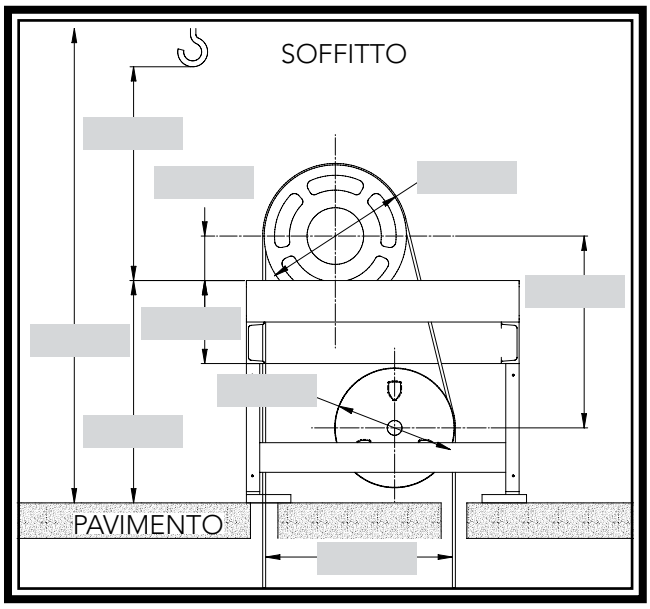

☐ **G - TELAIO BASSO**
+ PUL. DEVIAZIONE SOTTO PAVIMENTO

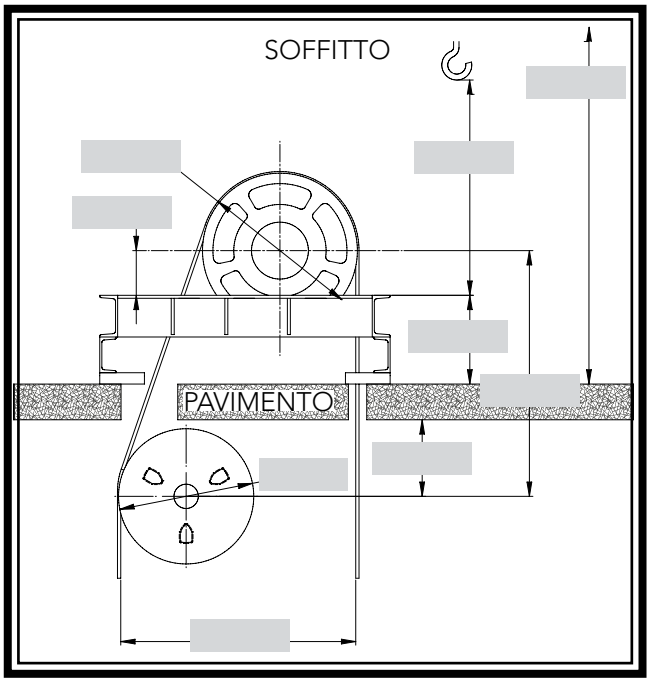

☐ **H - TELAIO BASSO**
+ PUL. DEVIAZIONE SOTTO PAVIMENTO

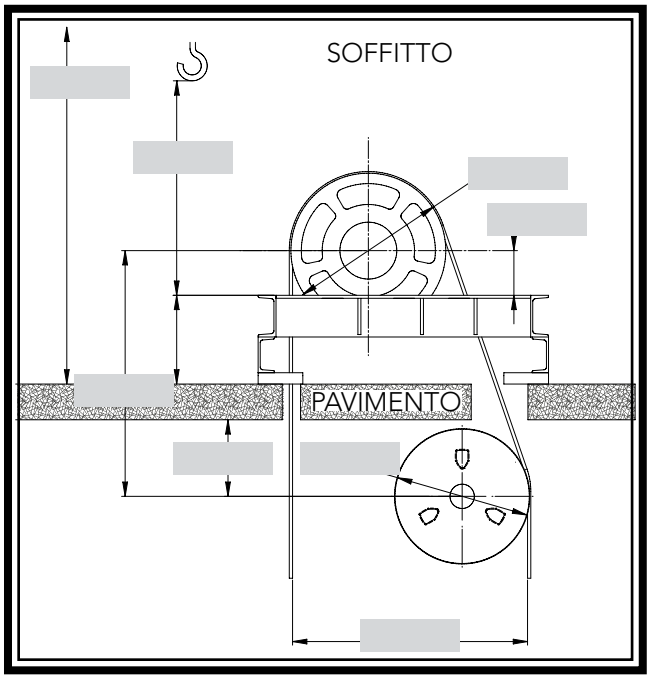

VISTA LATERALE / LATO PULEGGIA

RITORNO ALL'INDICE

TIRO VS BASSO

☐ **I - TELAIO BASSO**

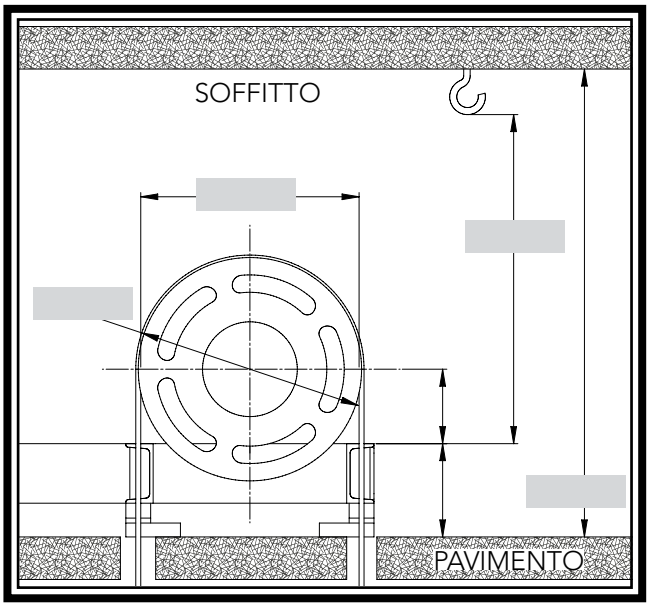

TIRO VS ALTO

☐ **J - TELAIO BASSO**

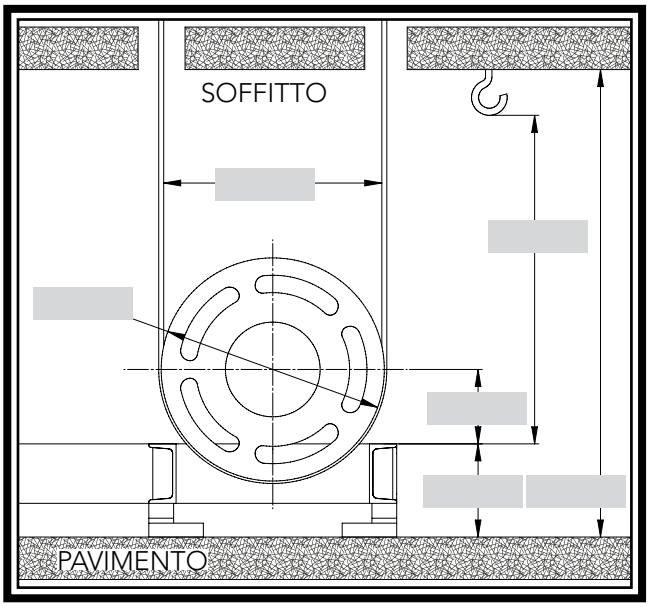

TIRO VS ALTO

☐ **K - TELAIO BASSO + PUL. DI DEVIAZIONE**

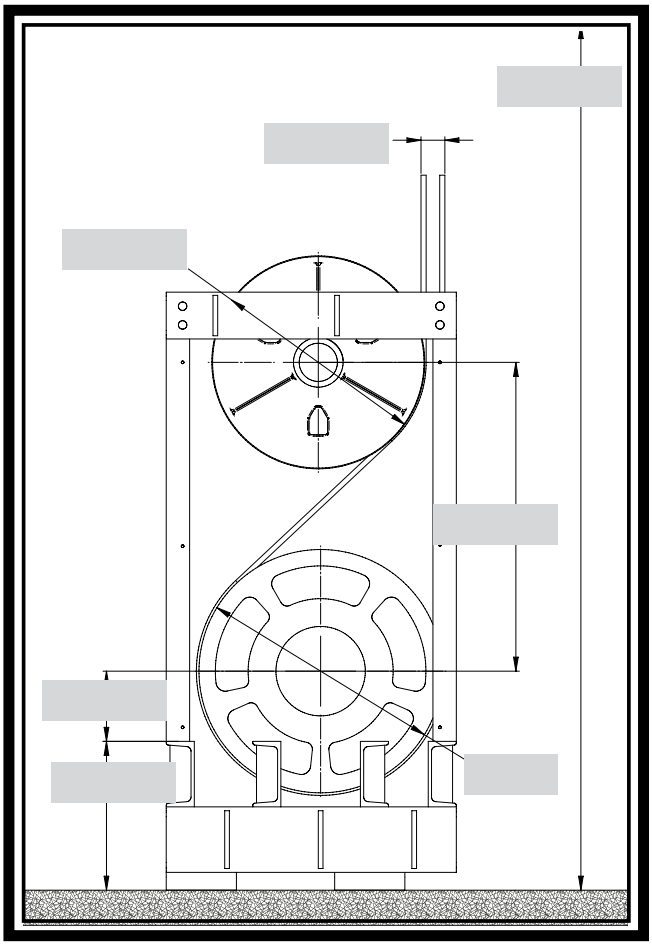

☐ **L - TELAIO BASSO + PUL. DI DEVIAZIONE**

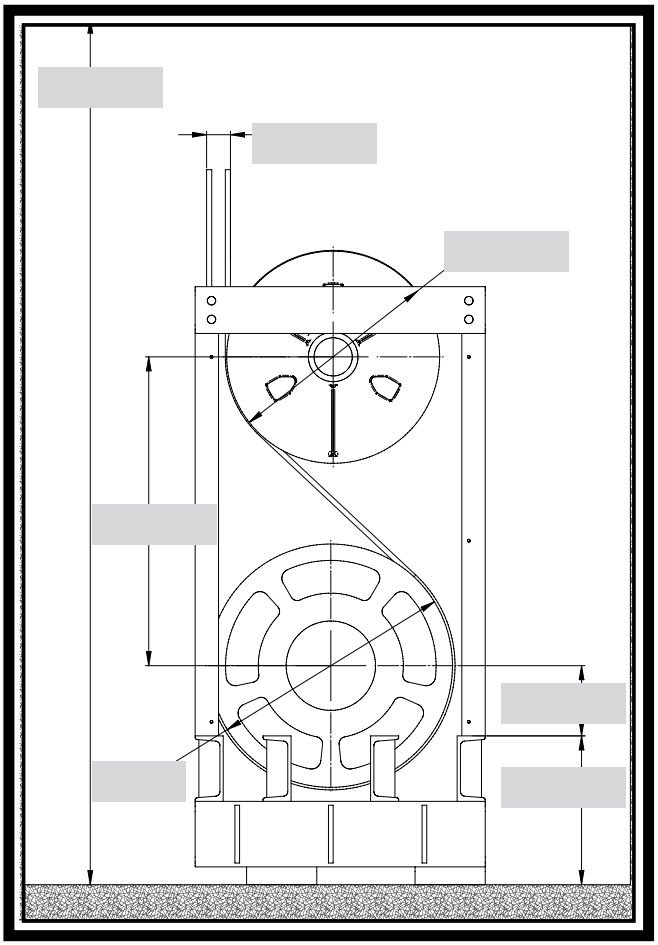

VISTA LATERALE / LATO PULEGGIA

RITORNO ALL'INDICE

MACCHINA IN BASSO - TIRO LATERALE - VS ALTO

☐ **M - TELAIO BASSO + PULEGGE DI DEVIAZIONE**

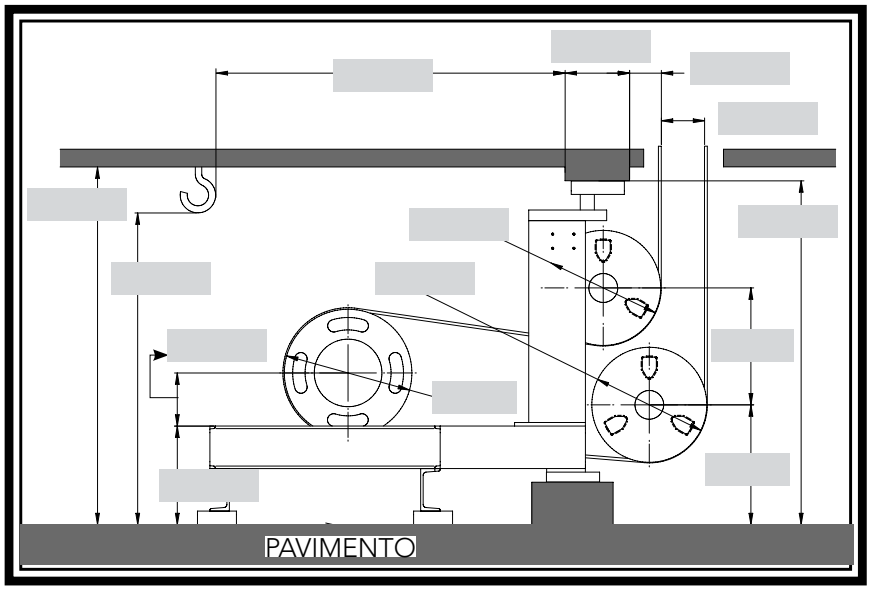

☐ **N - TELAIO BASSO + PULEGGE DI DEVIAZIONE**

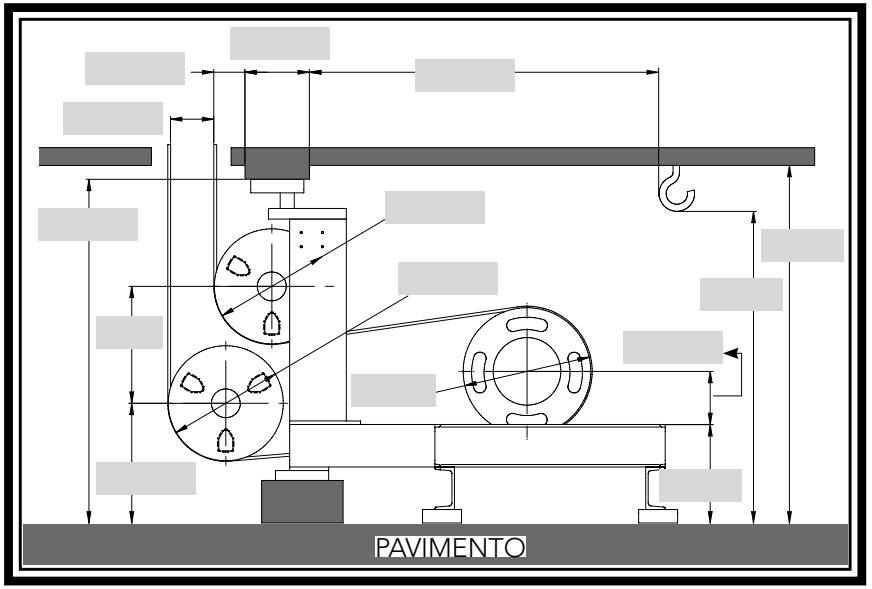

MACCHINA IN ALTO - TIRO LATERALE - VS BASSO

☐ **O - TELAIO BASSO + PULEGGE DI DEVIAZIONE**

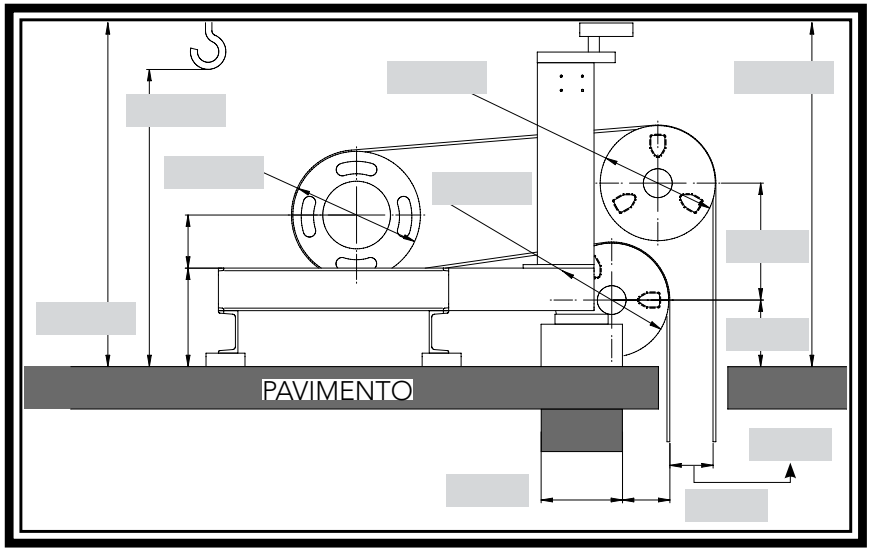

☐ **P - TELAIO BASSO + PULEGGE DI DEVIAZIONE**

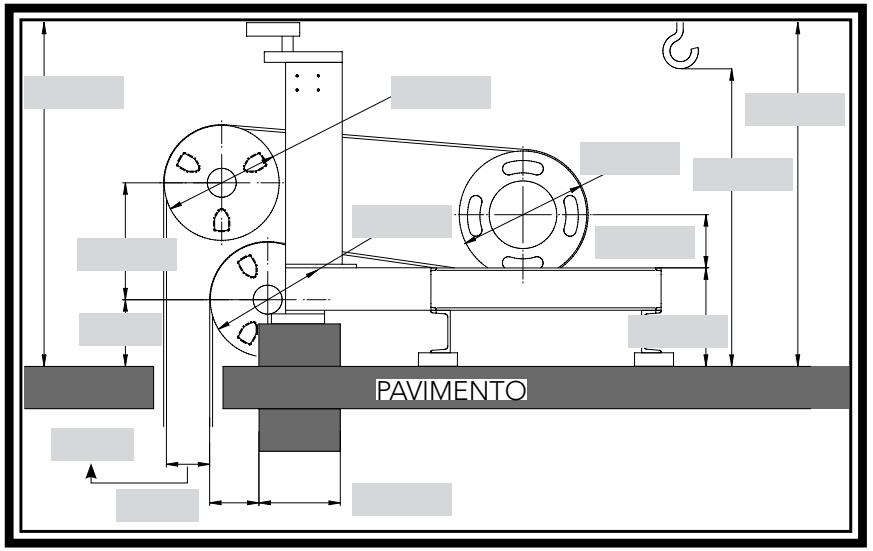

VISTA LATERALE / LATO PULEGGIA

RITORNO ALL'INDICE

COMPILARE LO SCHEMA VS ALTO (Q) O VS BASSO (R) E POI INSERIRE LE MISURE RELATIVE AL VANO (S).
RICORDA DI COMPILARE ANCHE UNO DEGLI SCHEMI A PAG. 2.

TIRO VS ALTO

☐ **Q - TELAIO BASSO + PULEGGIA NEL VANO**

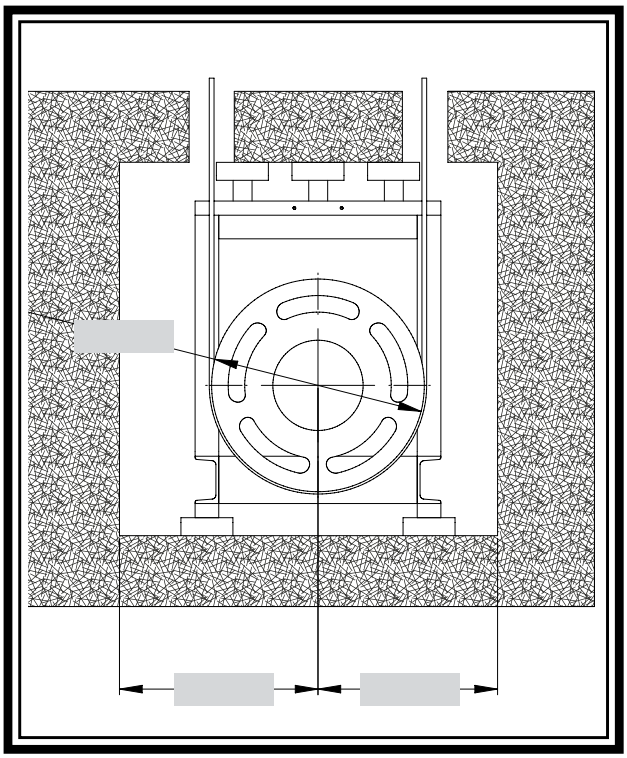

TIRO VS BASSO

☐ **R - TELAIO BASSO + PULEGGIA NEL VANO**

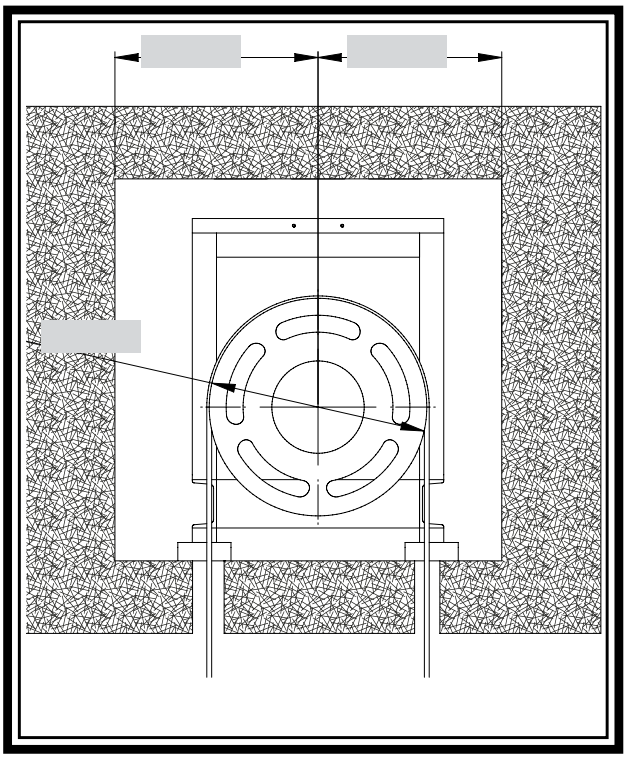

☐ **S - PULEGGIA NEL VANO: MISURE**

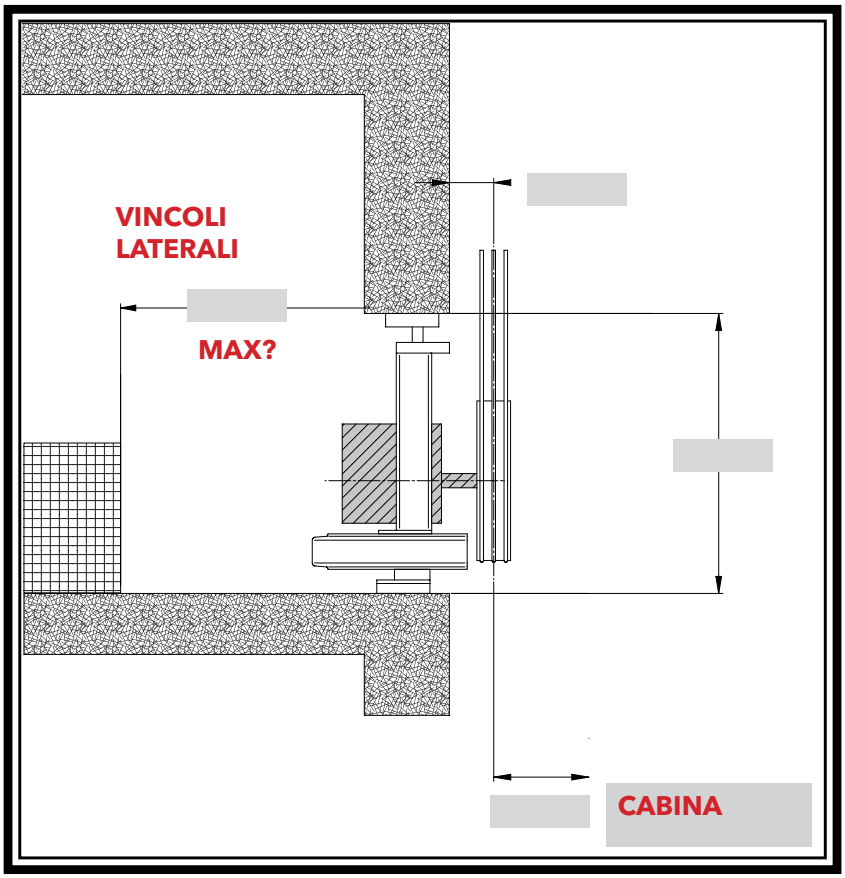

MACCHINA SU BLOCCHI - PLINTO DI CEMENTO

RITORNO ALL'INDICE

SCEGLIERE LA PROPRIA CONFIGURAZIONE DAGLI ESEMPI SOTTO E DISEGNARLA SUL PRIMO SCHEMA NELL'AREA TRATTEGGIATA IN ROSSO. POI INSERIRE LE MISURE.

SE LA POSIZIONE DEI BLOCCHI - PLINTO DI CEMENTO NON È CENTRALE (ES. PLINTO DIAGONALE ALLA SALA MACCHINE) SI PREGA DI DISEGNARE IL LAYOUT NELLO SCHEMA LIBERO A PAG. 9.

BLOCCHI CEMENTO **PLINTO**

A ☐ B ☐ C ☐

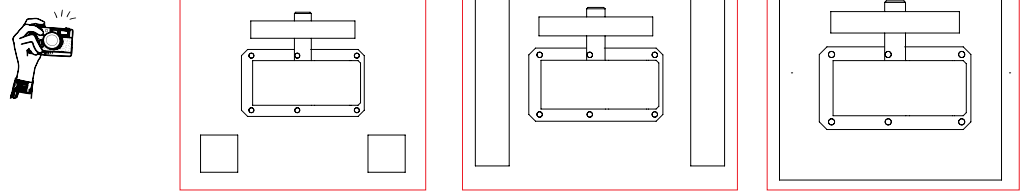

VISTA DALL'ALTO (SE CON PLINTO, INDICARE IL TAGLIO PER LA PULEGGIA DI TRAZIONE).

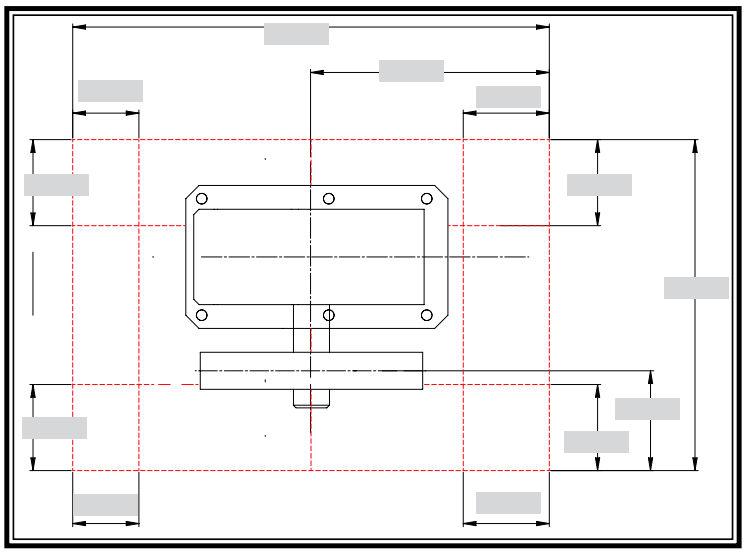

VISTA FRONTALE - LATO PULEGGIA TRAZIONE

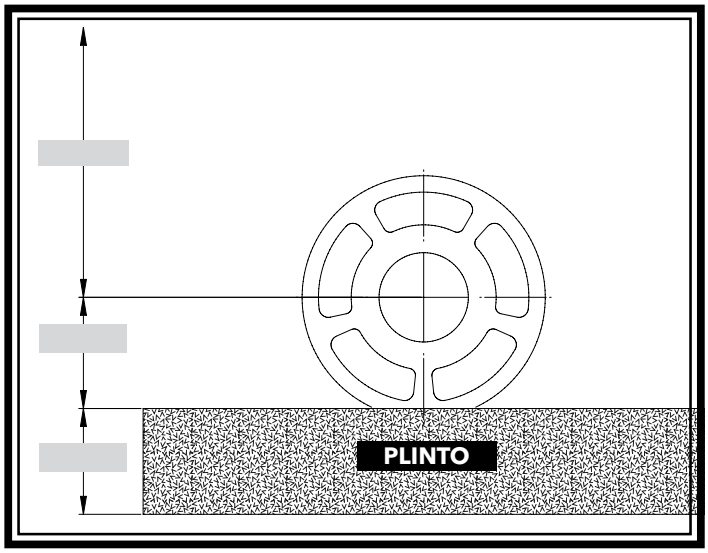

☐ **T - PLINTO - PUL. DEVIAZIONE**

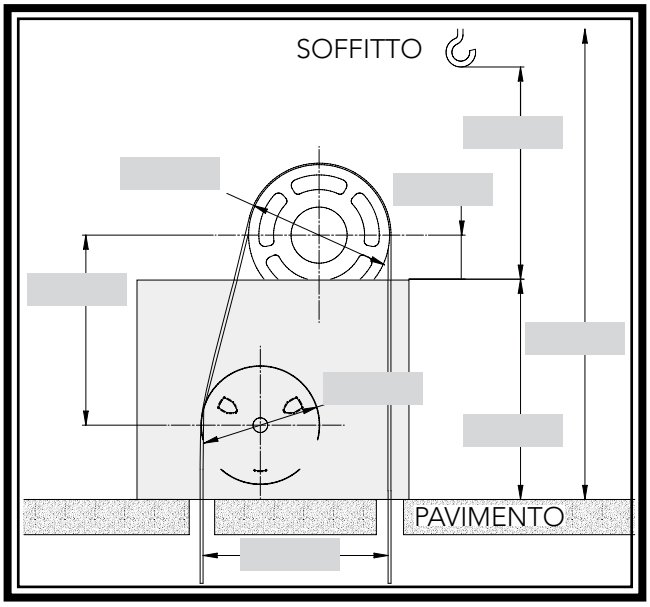

☐ **U - PLINTO - PUL. DEVIAZIONE**

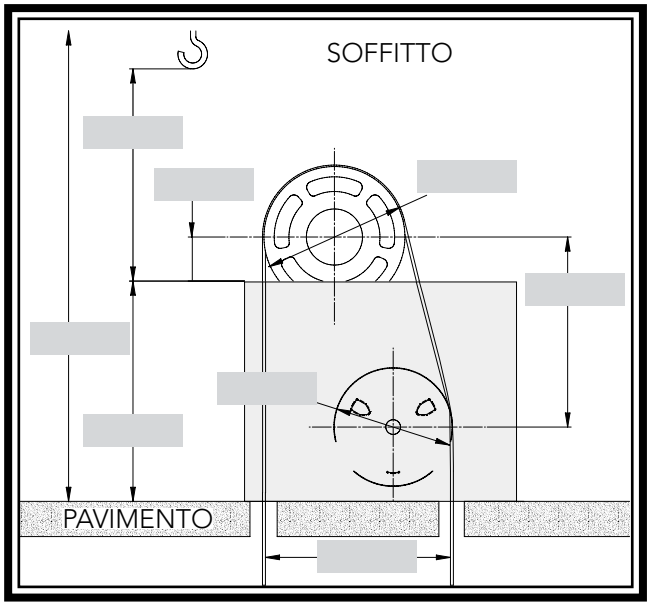

DISEGNO LIBERO

RITORNO ALL'INDICE

QUI PUOI DISEGNARE LA TUA CONFIGURAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLE PROPOSTE) E INSERIRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE. FORNIRE VISTA DALL'ALTO E LATERALE COME NEGLI ESEMPI DELLE PAGINE PRECEDENTI.

1cm