Montanari Group
GEARLESS&GEARBOX
TRACTION MACHINES

RICHIESTA PREVENTIVO

BLOCCHI PARACADUTE

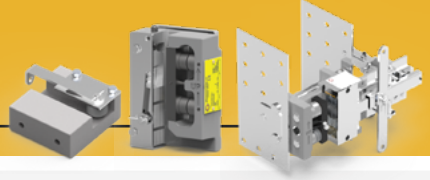

Allo scopo di evitare ritardi per mancanza di dati o errori, chiediamo di compilare e verificare tutte le informazioni contenute in questo modulo. In caso di dubbi, il ns Dipartimento Commerciale sarà a disposizione per aiutarvi.
Potete compilare il modulo scrivendo nei campi oppure potete stamparlo per compilazione a penna.

RAGIONE SOCIALE NOME - COGNOME

RUOLO

Nazione Città Via N° CAP

E-mail Telefono Sito web

Progetto n.° / rif n.°

TIPO DI BLOCCO PARACADUTE

☐ Istantaneo ☐ Progressivo → ☐ Monodirezionale (discesa) ☐ Bidirezionale

INFORMAZIONI IMPIANTO

P = kg
Massa cabina inclusi gli accessori

Q = kg
Portata

VELOCITÀ m/s:
Nominale (cabina)
Intervento

CWT - % Indicare fattore di bilanciamento, solo per i progressivi bidirezionali

GUIDE

Spessore mm

DBG mm
Distanza tra le guide

SUPERFICIE:

☐ TO - Guide trafilate e lubrificate
☐ TS - Guide trafilate e non lubrificate
☐ LO - Guide lavorate e lubrificate
☐ LS - Guide lavorate e non lubrificate

APPLICAZIONE

☐ Cabina ☐ Contrappeso

CAPOFUNI

☐ Sì ☐ No

Diametro fune mm

LEVE

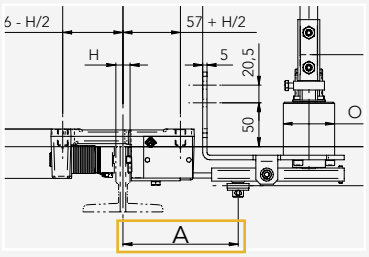

Distanza fune/guida (A) mm

ARCATA

☐ A sbalzo ☐ Standard

☐ Fissaggio inferiore ☐ Fissaggio laterale





LARGHEZZA PIASTRA (L):

☐ 180 mm
☐ 240 mm
Altro mm



SE AVETE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POTETE SCRIVERLE QUI ☺



Scopri anche il Sistema di freantura per arcate.
Insieme di blocchi paracadute ad azione bidirezionale, staffe e leve di collegamento, di dimensioni estremamente contenute, **idoneo ad aggiornare le arcate preesistenti alla direttiva 2014/33/UE**, assicurando l'efficacia dell'intervento con una spesa ridotta.