ME190

Utilizzo: servizio pubblico
Use: public service

ALTA EFFICIENZA
HIGH EFFICIENCY

Argano per scale mobili dedicate al servizio pubblico: metropolitana, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc..

Traction machine for escalators dedicated to the public service: metro stations, railway stations, airports etc..

Caratteristiche/Features:

- Idonea all'utilizzo continuo: struttura alettata per la dissipazione del calore.
- Flangiatura e albero con dimensioni standard, compatibili con i motori in commercio.
- L'albero lento si adatta ai pignoni per catena standard.
- Uscita albero: destra o sinistra.

- *Suitable for continuous use: ribbed frame that allows heat dissipation.*
- *Flange and shaft with standard dimensions, compatible with the motors on the market.*
- *Slow shaft easy to fit in pinions for standard chain.*
- *Output shaft: right or left.*

ME190

dati tecnici
technical data

Efficienza oltre
Efficiency more than

90%

Versione *Version*	Rapporto *Ratio*	Vel. uscita *Output speed*	Momento torc. max. *Max torque*	Potenza *Power*	Rendimento (1) Efficiency	Peso *Weight*
		RPM	Nm	kW	**Full load**	kg
ME190-26-15-6P	26.01	36.9	3570	15	**0.92**	540
ME190-19-15-6P	19.04	50.4	2640	15	**0.93**	
ME190-26-18.5-6P	26.01	36.9	4400	18.5	**0.92**	600
ME190-19-18.5-6P	19.04	50.4	3250	18.5	**0.93**	
ME190-26-22-6P	26.01	36.9	5230	22	**0.92**	610
ME190-19-22-6P	19.04	50.4	3870	22	**0.93**	

(1) solo argano - only gearbox

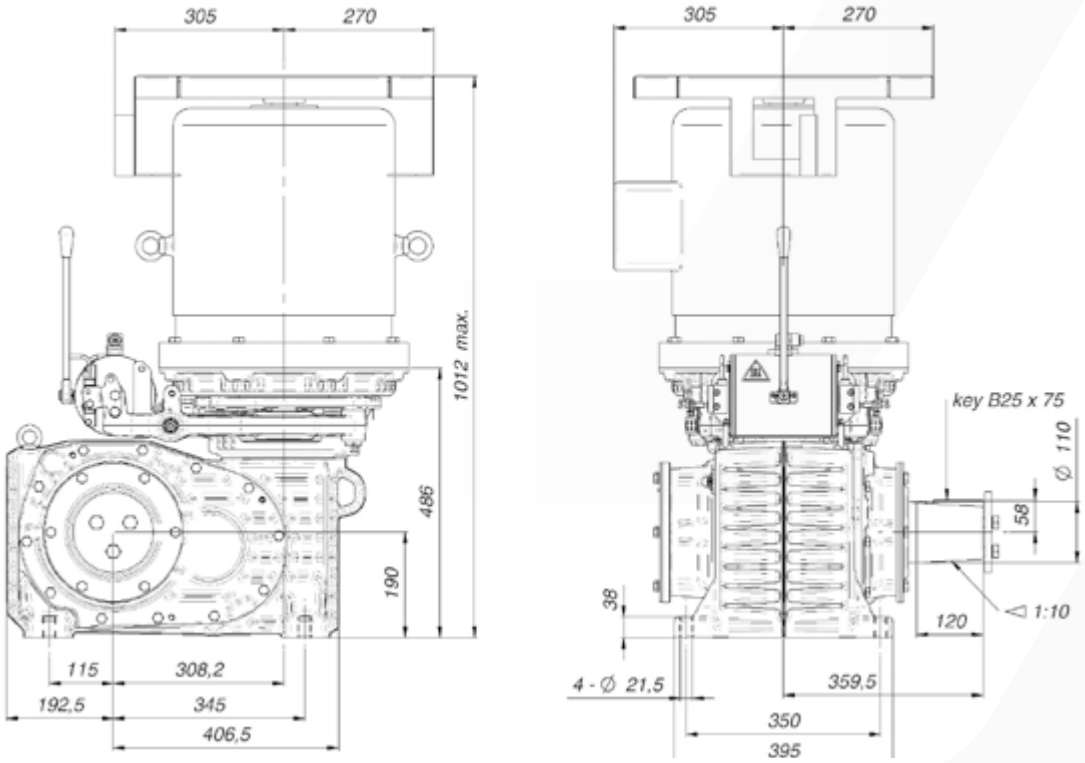

Disegno tecnico con uscita albero a destra
Technical drawing with right output shaft

NOTE - *NOTES*	
Protezione - *Protection*:	IP55
Temperature ambiente - *Ambient temperature*:	max 40 °C
Olio sintetico - *Synthetic oil:*	ISO VG460
Freno - *Brake:*	2 x 260 Nm

GRUPPO FRENO - *BRAKE SYSTEM*	
Tipo - *Type*	Start / hold V
Dati - *Data*	207/104 V_{DC} S1 1,78/0,89 A - 369/184 W - 116 OHM
Scheda alimentazione Booster 230 V_{AC} *Booster power board 230 V_{AC}*	

ACCESSORI - *OPTIONAL*	
Sensore di rotazione - *Rotation Sensor:*	PNP or NPN
Sensore di usura - *Wear Sensor:*	24V DC 1A
Microcontatto freno - *Brake Microswitch:*	NO – NC AC15 2A / 250V DC13 0.25A / 250V