BELT GEARLESS

MB130

up to 3 belts
fino a 3 cinghie

static load
carico statico
2300 kg

load - *portata*
up to 1000 kg

speed - *velocità*
up to 2 m/s

roping - *tiro*
2:1

weight - *peso*
145 kg

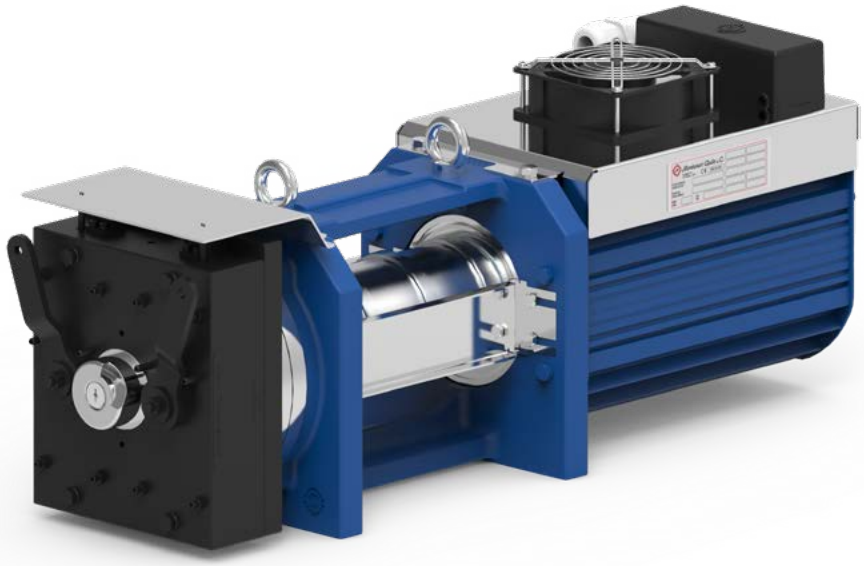

NOMINAL TORQUE *MOM. TORCENTE*	**SHORT CIRCUITED TORQUE** *COPPIA CORTO CIRCUITO*	**POLES** *POLI*	**ENCODER**	**MOTOR CABLE** *CAVO MOTORE*	**Ø SHEAVE*** *Ø PULEGGIA*	**BELTS** *CINGHIE*
Nm	Nm	n°	Type	m	mm	standard n°
220 S5 - 40%	205	16	Endat SinCos SSI BISS	7	100	3
BRAKE - *FRENO*						
RTW180 Mayr [2x200Nm] - 2x69W - 207VDC						



MB130 is compatible with most belt types available on the market.
MB130 è compatibile con la maggior parte di cinghie disponibili sul mercato.
*Pitch and sheave diameter according to belt type and configuration.
Passo e diametro cinghia in base a tipo e configurazione cinghia.

BELT GEARLESS

MB130
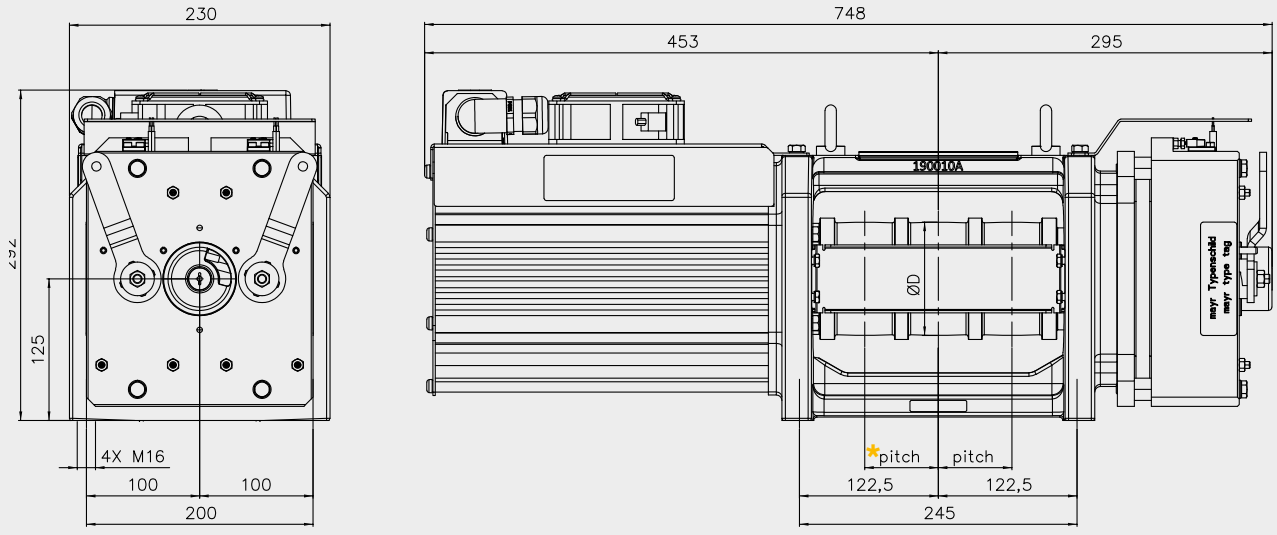
2:1								360V 3ph		210V 3ph	
	CAPACITY *PORTATA*	**SPEED** *VELOCITÀ*	**Ø**	**C**	**P**	**ROTAT.** *GIRI*	**F**	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*
	[kg]	[m/s]	[mm]	[Nm]	[kW]	[RPM]	[Hz]	[A]	CODE	[A]	CODE
	1000	1	100	160	6,4	382,0	50,9	17,8	MB130223823BXXX	32,0	MB130223822BXXX
		1,6	100	160	10,2	611,2	81,5	25,9	MB130226117BXXX	N/A	N/A
		2	100	160	12,8	763,9	101,9	31,5	MB130227647BXXX	N/A	N/A