BELT GEARLESS

MB140

4 to 6 belts
da 4 a 6 cinghie

static load**
carico statico
4500 kg

load - *portata*
up to 1400 kg

speed - *velocità*
up to 2 m/s

roping - *tiro*
2:1

weight - *peso*
235 kg

NOMINAL TORQUE *MOM. TORCENTE*	**SHORT CIRCUITED TORQUE** *COPPIA CORTO CIRCUITO*	**POLES** *POLI*	**ENCODER**	**MOTOR CABLE** *CAVO MOTORE*	**Ø SHEAVE*** *Ø PULEGGIA*	**BELTS** *CINGHIE*
Nm	Nm	n°	Type	m	mm	standard n°
250 S5 - 40%	300	16	Endat SinCos SSI BISS	7	85÷115	5
BRAKE - *FRENO*						
RTW350 Mayr [2x410Nm] - 2x82W - 207VDC						

MB140 is compatible with most belt types available on the market.
MB140 è compatibile con la maggior parte di cinghie disponibili sul mercato.
*Pitch and sheave diameter according to belt type and configuration.
Passo e diametro cinghia in base a tipo e configurazione cinghia.
**With 87 mm sheave, static load up to 2700 kg.
Con puleggia 87 mm, carico statico fino a 2700 kg.

BELT GEARLESS

MB140

2:1	CAPACITY *PORTATA*	SPEED *VELOCITÀ*	Ø	C	P	ROTAT. *GIRI*	F	360V 3ph I	360V 3ph MACHINE *MACCHINA*	210V 3ph I	210V 3ph MACHINE *MACCHINA*
	[kg]	[m/s]	[mm]	[Nm]	[kW]	[RPM]	[Hz]	[A]	CODE	[A]	CODE
	1400	1	115	250	8,7	332,1	44,3	23,0	MB1401038231XXX	42,5	MB1401076431XXX
		1,6	115	250	13,9	531,4	70,9	34,0	MB1401057331XXX	56,0	MB1401057321XXX
		2	115	250	17,4	664,3	88,6	39,0	MB1401066831XXX	56,0	N/A

2:1*	CAPACITY *PORTATA*	SPEED *VELOCITÀ*	Ø	C	P	ROTAT. *GIRI*	F	360V 3ph I	360V 3ph MACHINE *MACCHINA*	210V 3ph I	210V 3ph MACHINE *MACCHINA*
	[kg]	[m/s]	[mm]	[Nm]	[kW]	[RPM]	[Hz]	[A]	CODE	[A]	CODE
	1200	1	87	160	7,5	439,0	59,9	21,8	MB1401057331003	35,9	MB1401057321003
		1,5	87	160	12,1	659,0	95,9	27,3	MB1401076431003	N/A	N/A
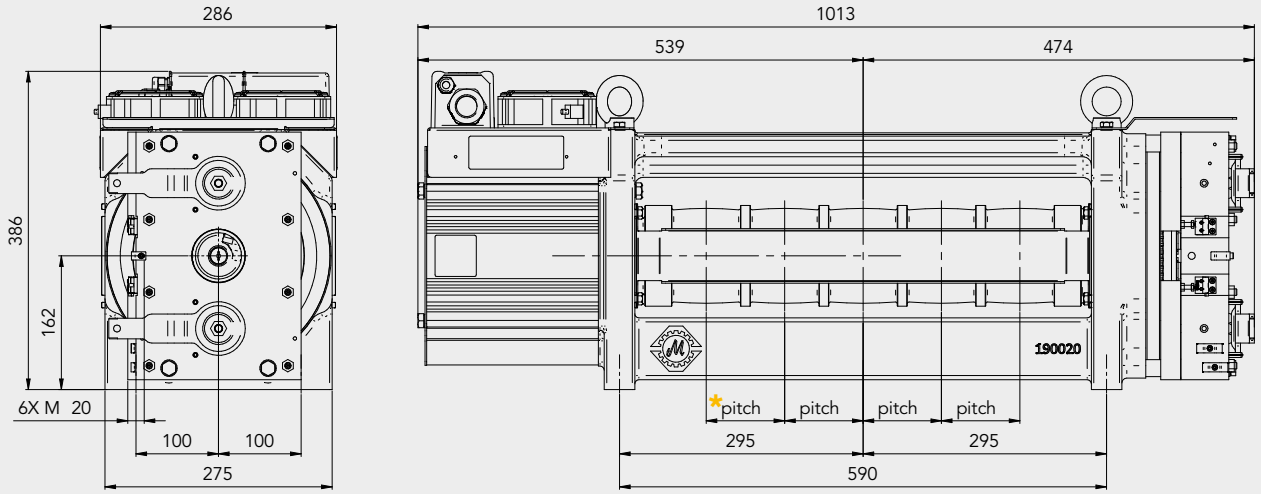
* Machines for grooved belt application. *Macchine per l'applicazione di cinghie sagomate.*