BELT GEARLESS

MB200

4 to 6 belts
da 4 a 6 cinghie

static load
carico statico
4500 kg

load - *portata*
up to 2000 kg

speed - *velocità*
up to 2 m/s

roping - *tiro*
2:1

weight - *peso*
275 kg

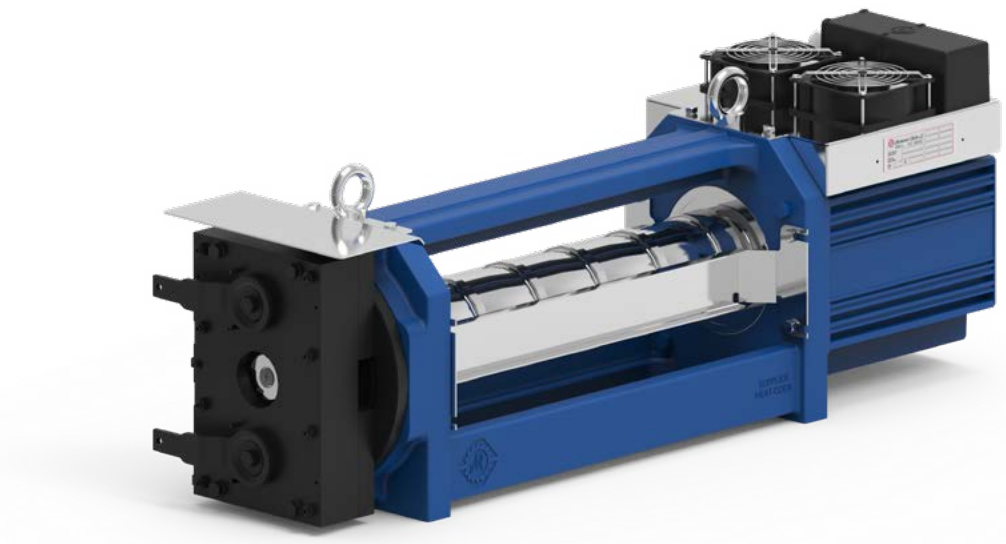

NOMINAL TORQUE *MOM. TORCENTE*	**SHORT CIRCUITED TORQUE** *COPPIA CORTO CIRCUITO*	**POLES** *POLI*	**ENCODER**	**MOTOR CABLE** *CAVO MOTORE*	**Ø SHEAVE*** *Ø PULEGGIA*	**BELTS** *CINGHIE*
Nm	Nm	n°	Type	m	mm	standard n°
365 S5 - 40%	450	16	Endat SinCos SSI BISS	7	115	5
BRAKE - *FRENO*						
RTW350 Mayr [2x410Nm] - 2x82W - 207VDC						

MB200 is compatible with most belt types available on the market.
MB200 è compatibile con la maggior parte di cinghie disponibili sul mercato.
*Pitch and sheave diameter according to belt type and configuration.
Passo e diametro cinghia in base a tipo e configurazione cinghia.
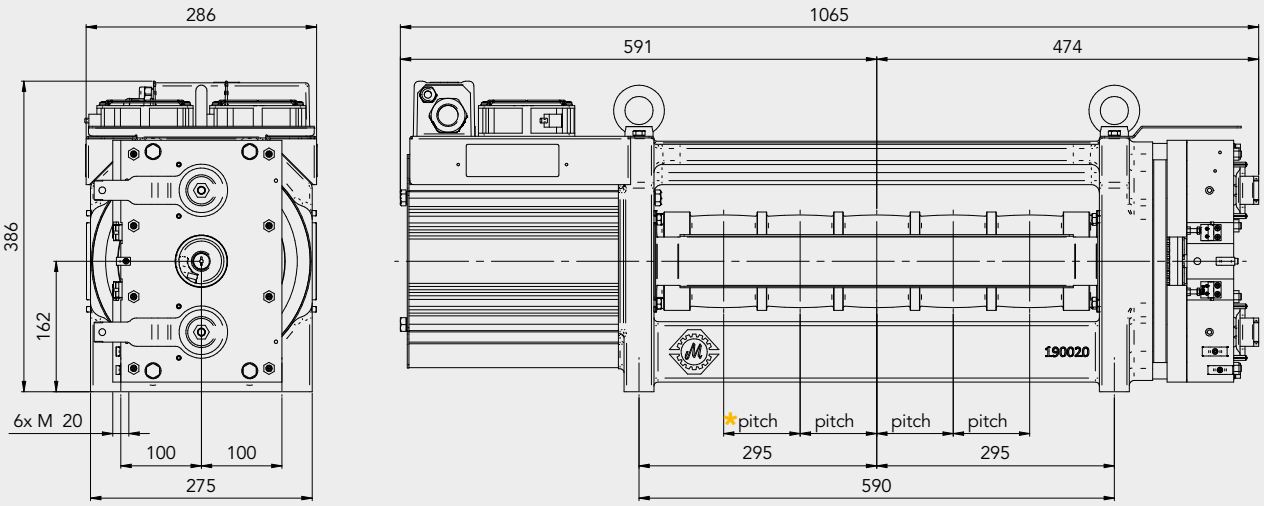
2:1								360V 3ph		210V 3ph	
	CAPACITY *PORTATA*	**SPEED** *VELOCITÀ*	**Ø**	**C**	**P**	**ROTAT.** *GIRI*	**F**	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*
	[kg]	[m/s]	[mm]	[Nm]	[kW]	[RPM]	[Hz]	[A]	CODE	[A]	CODE
	2000	1	115	350	12,2	332,1	44,3	30,7	MB2001533231XXX	62,3	MB2001533221XXX
		1,6	115	350	19,5	531,4	70,9	46,9	MB2001553531XXX	82,4	MB2001557321XXX
		2	115	350	24,3	664,3	88,6	62,3	MB2001566931XXX	98,7	MB2001566921XXX