BELT GEARLESS

MB63

up to 3 belts
fino a 3 cinghie

static load
carico statico
2000 kg

load - *portata*
up to 800 kg

speed - *velocità*
up to 2 m/s

roping - *tiro*
2:1

weight - *peso*
120 kg

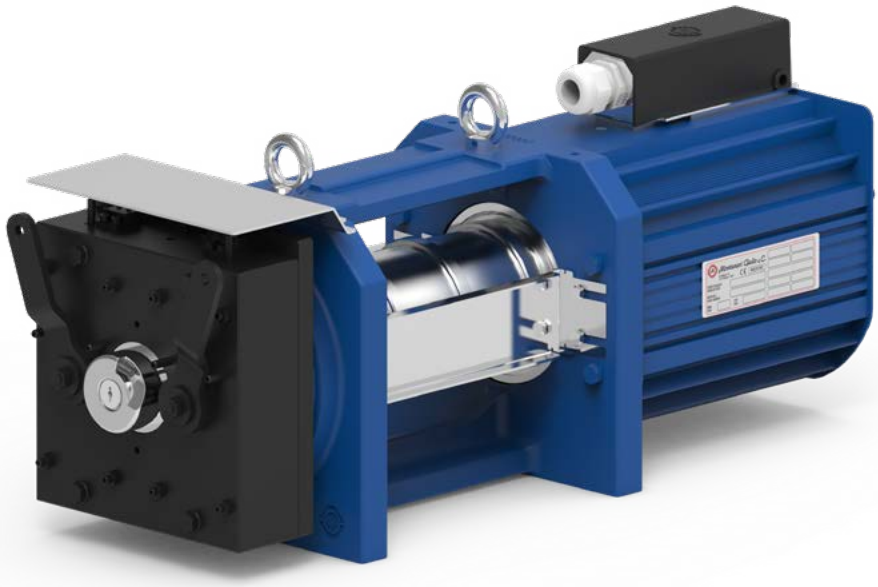

NOMINAL TORQUE *MOM. TORCENTE*	**SHORT CIRCUITED TORQUE** *COPPIA CORTO CIRCUITO*	**POLES** *POLI*	**ENCODER**	**MOTOR CABLE** *CAVO MOTORE*	**Ø SHEAVE*** *Ø PULEGGIA*	**BELTS** *CINGHIE*
Nm	Nm	n°	Type	m	mm	standard n°
104 S5 - 40%	140	16	Endat SinCos SSI BISS	7	80÷100	3
BRAKE - *FRENO*						
RTW125 Mayr [2x125Nm] - 2x64W - 207VDC						

MB63 is compatible with most belt types available on the market.
MB63 è compatibile con la maggior parte di cinghie disponibili sul mercato.
*Pitch and sheave diameter according to belt type and configuration.
Passo e diametro cinghia in base a tipo e configurazione cinghia.

BELT GEARLESS

MB63

								360V 3ph		210V 3ph	
2:1	**CAPACITY** *PORTATA*	**SPEED** *VELOCITÀ*	**Ø**	**C**	**P**	**ROTAT.** *GIRI*	**F**	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*
	[kg]	[m/s]	[mm]	[Nm]	[kW]	[RPM]	[Hz]	[A]	CODE	[A]	CODE
	630	1	100	104	4,2	382,0	50,9	9,7	MB063153823BXXX	N/A	N/A
		1,6	100	104	6,7	611,2	81,5	16,5	MB063156683BXXX	N/A	N/A
		2	100	104	8,3	763,9	101,9	22,0	MB063157643BXXX	N/A	N/A
	800	1	80	104	5,2	477,5	63,7	12,5	MB063154973BXXX	N/A	N/A
		1,6	80	104	8,3	763,9	101,9	22,0	MB063157643BXXX	N/A	N/A

								360V 3ph		210V 3ph	
2:1*	**CAPACITY** *PORTATA*	**SPEED** *VELOCITÀ*	**Ø**	**C**	**P**	**ROTAT.** *GIRI*	**F**	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*
	[kg]	[m/s]	[mm]	[Nm]	[kW]	[RPM]	[Hz]	[A]	CODE	[A]	CODE
	630	1	87	90	4,3	449,4	59,9	10,9	MB063154973BXXX	N/A	N/A
		1,6	87	90	6,8	719,0	95,9	19,1	MB063157643BXXX	N/A	N/A
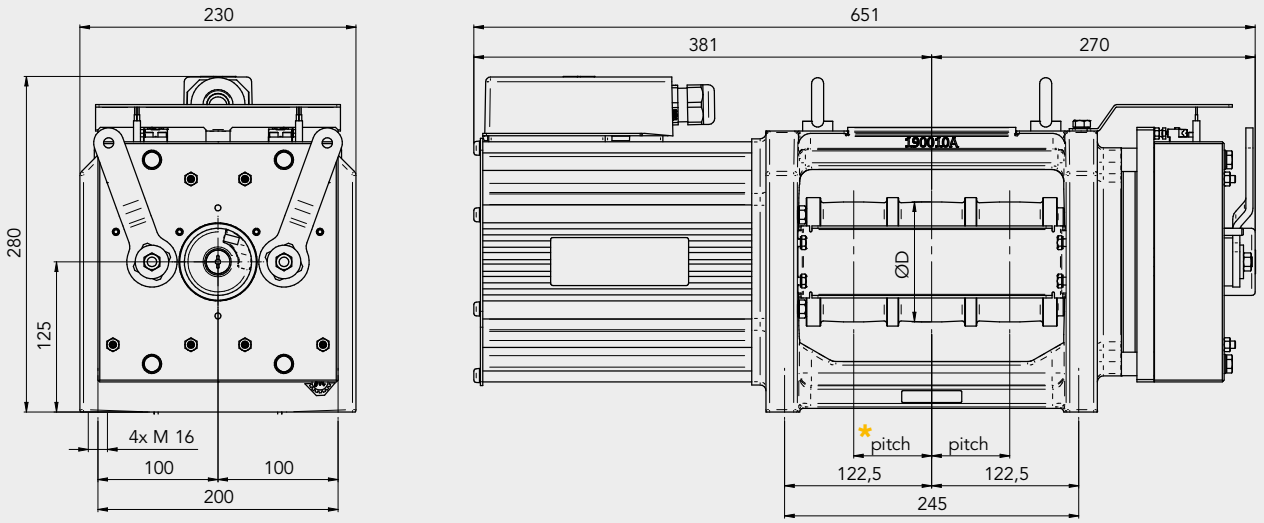
* Machines for grooved belt application. *Macchine per l'applicazione di cinghie sagomate.*