BELT GEARLESS

MB80

up to 3 belts
fino a 3 cinghie

static load
carico statico
2000 kg

load - *portata*
up to 1000 kg

speed - *velocità*
up to 2 m/s

roping - *tiro*
2:1

weight - *peso*
130 kg

NOMINAL TORQUE *MOM. TORCENTE*	**SHORT CIRCUITED TORQUE** *COPPIA CORTO CIRCUITO*	**POLES** *POLI*	**ENCODER**	**MOTOR CABLE** *CAVO MOTORE*	**Ø SHEAVE*** *Ø PULEGGIA*	**BELTS** *CINGHIE*
Nm	Nm	n°	Type	m	mm	standard n°
140 S5 - 40%	140	16	Endat SinCos SSI BISS	7	80÷100	3
BRAKE - *FRENO*						
RTW125 Mayr [2x125Nm] - 2x64W - 207VDC						

MB80 is compatible with most belt types available on the market.
MB80 è compatibile con la maggior parte di cinghie disponibili sul mercato.
*Pitch and sheave diameter according to belt type and configuration.
Passo e diametro cinghia in base a tipo e configurazione cinghia.

BELT GEARLESS

MB80
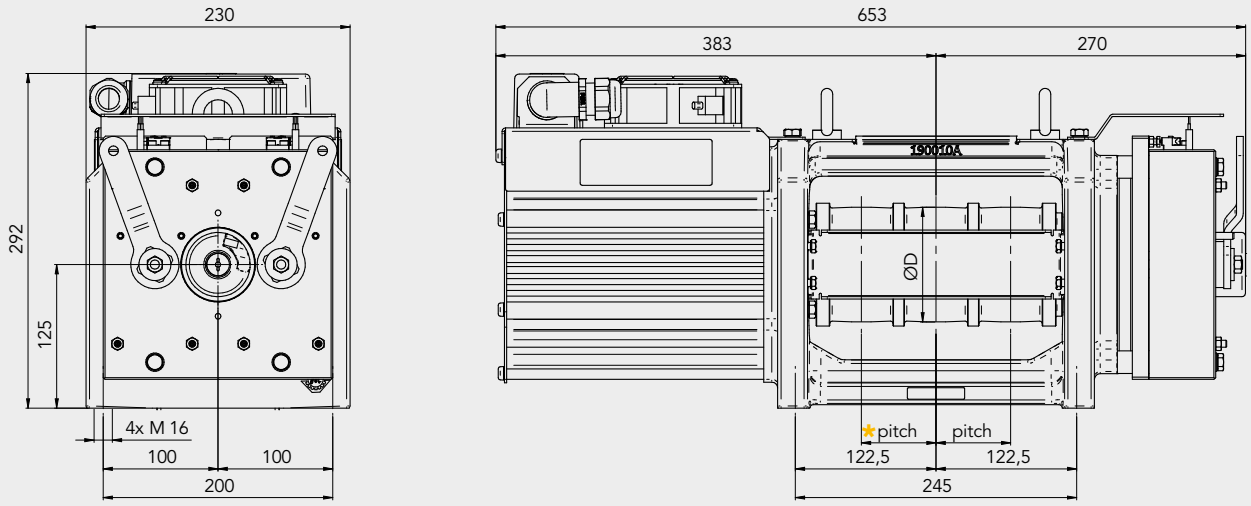
								360V 3ph		210V 3ph	
	CAPACITY *PORTATA*	**SPEED** *VELOCITÀ*	**Ø**	**C**	**P**	**ROTAT.** *GIRI*	**F**	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*	**I**	**MACHINE** *MACCHINA*
	[kg]	[m/s]	[mm]	[Nm]	[kW]	[RPM]	[Hz]	[A]	CODE	[A]	CODE
2:1	800	1	100	131	5,2	382,0	50,9	14,0	MB080153823BXXX	28,1	MB080157643BXXX
		1,6	100	131	8,4	611,2	81,5	21,5	MB080156113BXXX	N/A	N/A
		2	100	131	10,5	763,9	101,9	28,1	MB080157643BXXX	N/A	N/A
	1000	1	80	128	6,4	477,5	63,7	20,1	MB080155843BXXX	N/A	N/A
		1,6	80	128	10,2	763,9	101,9	27,4	MB080157643BXXX	N/A	N/A