CAPOFUNE ASIMMETRICO CON MOLLA E RONDELLE
ASYMMETRICAL ROPE ATTACHMENT WITH SPRING AN WASHERS
ATTACHE-CÂBLE ASYMÉTRIQUE AVEC RESSORT ET RONDELLES
ASYMMETRISCH SEILSCHLÖSSER MIT FEDER UND SCHEIBEN
TENSOR ASIMÉTRICO CON MUELLE Y ARANDELAS

CONFORME ALLA NORMA ACCORDING TO CONFORME AUX NORMES LAUT EN SEGÚN NORMA	**EN 13411-6**

ART.	Fune Rope Cable Seilen Cable	A	D	E	F	H	I	L	R	S	T	Ød	Carico Di Rottura Breaking Load Charge De Rupture Reissfestigkeit Carga De Rotura
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
AC00001006	6 - 7	14	14	75	150	300	180	130	20	6	25	M12	32.6
AC00001007	8												
AC00001008	9 - 12												
AC00001009	10 - 12	17	16	75	150	300	198	140	23	7	30	M16	61.9
AC00001010	12 - 14												
AC00001011	12 - 15	22	18	115	150	350	256	195	30	10	40	M20	97.8

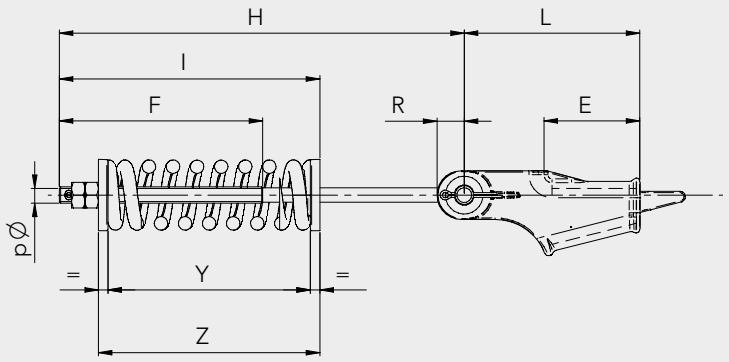





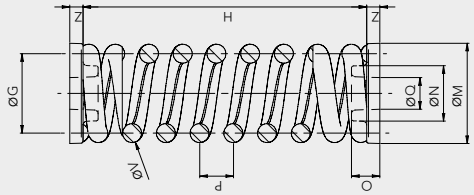

**Molla Con Rondelle - Spring With Washers Ressort Avec Rondelles - Feder Mit Unterlegscheiben Muelle Con Arandelas					
ART.	Carico Max Max. Load Charge Maximum Höchstlast Carga Max	Ød	Øm	Y	Z
	kg	mm	mm	mm	mm
AC00000490	330	M12	43	140	152
AC00001490		M16	43	140	152
AC00000491	575	M16	52	150	164
AC00001492	790	M16	60	200	216
AC00002490	330	M20	43	140	152
AC00002491	575	M20	52	150	160
AC00000492	790	M20	60	200	216
AC00003491	575	M24	52	150	164
AC00002492	790	M24	60	200	216
AC00000544	1200	M24	65	190	210

** Non compresa. Al momento dell'ordine indicare il codice.
Not included. At the moment of the order write the item code.
Non inclus . Lors de la commande, indiquez le code .
Nicht inbegriffen. Geben Sie bei der Bestellung die Artilelnummer an.
No incluido. En el momento del pedido, indique el código.